


Walraven Strut Längsverbinder U-förmig (BUP1000)

(H 28 103)



Vorteile und Eigenschaften

- U-Form für höhere Stabilität
- zur Längsverbindung von Strut-Montageschienen
- für eine kraftschlüssige und sichere Verbindung von Doppelschienen empfehlen wir die Verwendung von Längsverbindern auf beiden Schienenseiten
- angepasstes Lochbild für Durchsteckverschraubungen bei Strut-Schienen
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

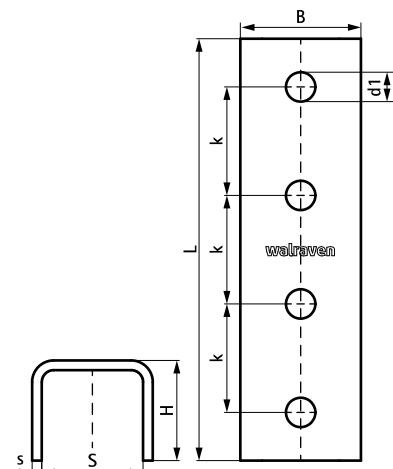

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	T _(max.) (Nm)	F _{a,x} (N)	M _{a,y} (Nm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	1.870	173,0	20	419,00
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	2.280	179,0	10	639,00

Kombination mit

- 206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
208 Walraven RapidStrut® Montageschienen
238 Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)

Kombination mit

- 242 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (BUP1000)

Alternative Produkte

- 260 Walraven RapidStrut® Längsverbinder U-förmig G2