



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 2A
Artikelnummer	CRA16153
EAN / GTIN	4260182341537
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 2A CTC 250 Normallast

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Steinzeugrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen Werkstoffen und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material

Technische Abbildung

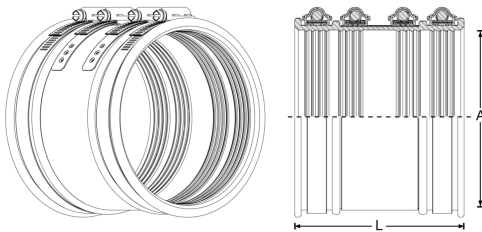

Bemaßung

A Spannungsbereich	235-250 mm
L Länge	110 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.9 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1, EN 295/4
----------------------	--------------------

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

