



Versa Fix 4x6

Produktvorteile

- Flächenbündiges Einlassen möglich
- Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)
- Gleichmäßige, homogene Leuchtfäche
- Individuell kürzbar alle 20 mm

Produkteigenschaft


- Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- Feuchtraumgeeignet

Versa Fix 4x6

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max. 7,2 W)	56 042 31	56 042 41	56 042 11	56 042 01
3000 mm (max. 18 W)	56 042 33	56 042 43	56 042 13	56 042 03
5000 mm (max. 30 W)	56 042 35	56 042 45	56 042 15	56 042 05

Zubehör

Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler)	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

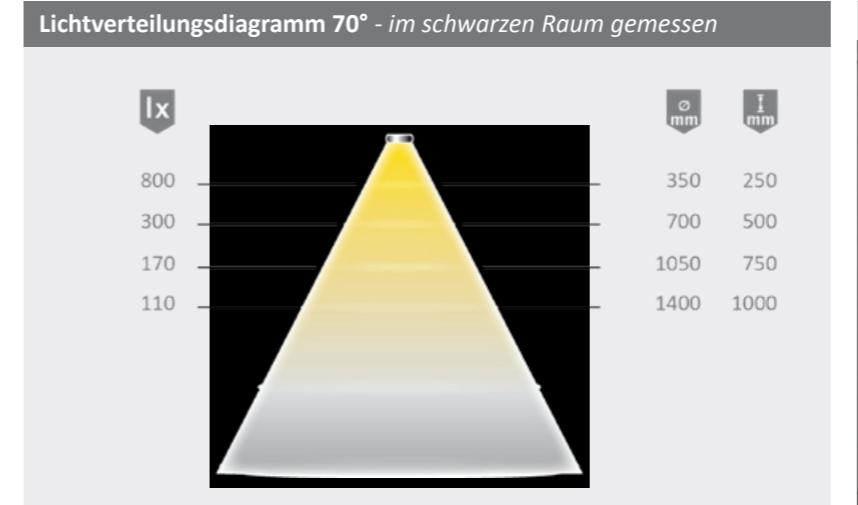

Montagezeichnung Individuell kürzbar

