


Artikelnummer: 01 954 06 99

# Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E

## HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser



Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb.

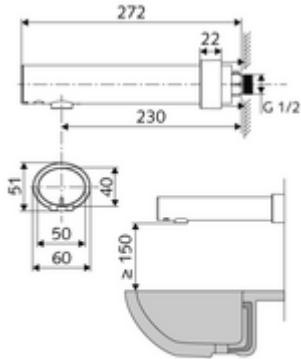

### Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Wandauslauf-Armatur
  - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Magnetventil 6 V
  - Vorabsperrung
  - Strahlregler
  - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Schubrosette

### Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 13 cm)
  - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
  - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 230 mm
- Anschluss: G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 29862/IO, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

### Lieferdaten

- Gewicht: 1,22 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

---

### Empfohlene zugehörige Artikel

Strahlregler-Set LEED 1,3 l

Artikelnr.: 28 931 06 99