

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 5 m Kabel, mit Kondensator



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28029
GTIN: 4026092058664
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart

fäkalienhaltig


Abmessungen

Gewicht netto	25 kg
Gewicht brutto	27 kg
Verpackungsmaß Länge	182 mm
Verpackungsmaß Breite	182 mm
Verpackungsmaß Höhe	313 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 1400-S3
Anschlussart	Direktanschluss
Schutzklasse	I
Trockenlaufsicher	ja
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	7 m
Drehzahl	1370 U/min
Leistung P1	1,6 kW
Leistung P2	1,1 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	7,3 A

Pumpenkennlinie

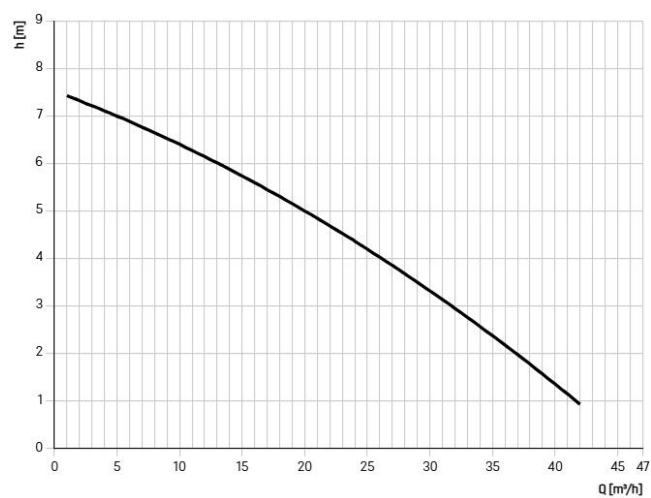

Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlussart

50 Hz
230 V
Direktanschluss