


Datenblatt

## Reinigungsrohr Controlfix DN 150, Bodenplatte, befliesbar

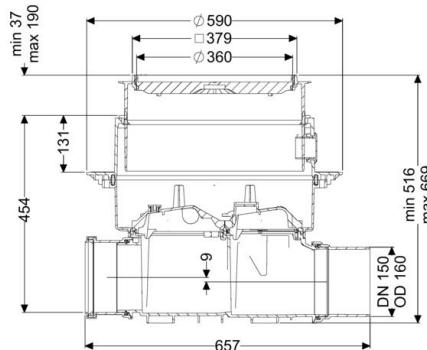

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80150X  
GTIN: 4026092004104  
Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA, Staufix FKA oder Pumpfix F
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

### Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Nennweite (DN)	150
Außendurchmesser (DA)	160 mm
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

### Abmessungen

Gewicht netto	14 kg
Gewicht brutto	19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3000 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	9 mm
Einbautiefe	516 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	486 mm
Breite	590 mm
Verpackungsmaß Länge	657,1 mm
Verpackungsmaß Breite	590 mm
Verpackungsmaß Höhe	348 mm

### Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung	inklusive Spitzende und Muffe
--------------------	-------------------------------

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.	16 mm

Pumpenkennlinie