

Walraven Strut Unterlegscheiben flach (ev)

(H 24 85)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




Vorteile und Eigenschaften

- flache Unterlegscheiben
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

Art.Nr.	B (mm)	d1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6533506	40	Ø 6,4	Strut	50	250	24.01
6533508	40	Ø 8,4	Strut	50	250	28.30
6533510	40	Ø 10,5	Strut	50	250	27.60
6533512	40	Ø 13,0	Strut	50	250	26.00

Ab Ø 10,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems

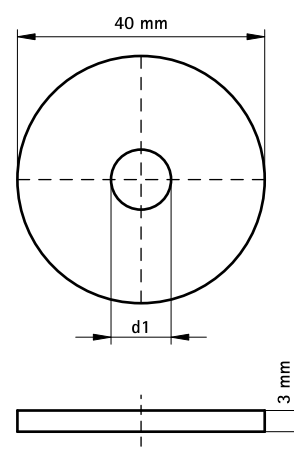

Kombination mit

206 Walraven RapidStrut® Montageschienen
DS 5 (BUP1000)

Alternative Produkte

248 Walraven Strut Unterlegscheiben flach
(BUP1000)
250 Walraven Strut Unterlegscheiben U-
förmig (BUP1000)