

BIS Edelstahl Grundplatte CO₂-geschweißt

(M 65 07)

Befestigung an Wand oder Decke



6717012


6717016

6717021

Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Wänden, Decken und Böden (zur Anwendung bei Zug- und Querlasten geeignet)
- Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
- mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Art.Nr.	G	L	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6717012	M12	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.500	40	161.00
6717016	M16	145 mm	35	3,0	30 x 11,0	25 x 11,0	100	3.500	50	170.00

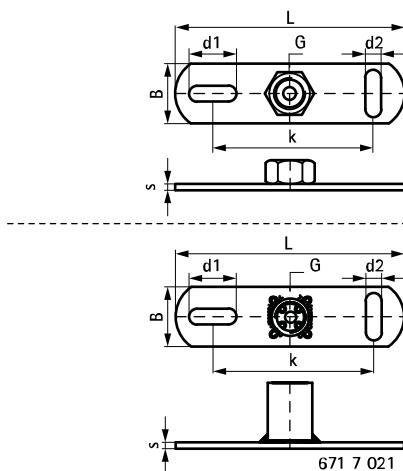

Kombination mit
585 BIS Edelstahl Gewindestange