

SaniMHP 4-50

Klarwasser, Regenwasser

SaniMHP 4-50 ist eine horizontale, selbstansaugende und geräuscharme mehrstufige Kreiselpumpe, die für den Einsatz in klarem Wasser konzipiert ist. Mit einem maximalen Durchfluss von 4 m³/h und einer maximalen Förderhöhe von 50 m ist sie ideal für die Bewässerung, die Nutzung von Regenwasser und die Wasserversorgung. Ihr optimiertes Design gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb und ermöglicht eine Ansaughöhe von bis zu 8 m, was klassische Pumpen übertrifft.



	SaniMHP 4-50
Elektrische Eigenschaften	
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nennstromaufnahme (A)	5
Leistungsaufnahme P1 (W)	1100
Leistungsabgabe P2 (W)	850
Drehzahl (1/min)	2850
Elektrische Klasse	I
Länge Anschlusskabel (m)	1,5
Schutzart	IP55
Hydraulik	
Förderhöhe max. (m)	50
Förderleistung max. (m ³ /h)	4
Saughöhe (m)	8
Max. Betriebsdruck (bar)	9
Temperatur max. (°C)	40
Druckleitungsdurchmesser Gewinde	1"
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	12,8 kg
GTIN	3308815100210
Artikelnummer	XMHPI0004


LEISTUNGEN

- Förderhöhe max. : 50 m
- Förderleistung max. : 4 m³/h

PRODUKTVORTEILE

- Geräuscharmer Betrieb: optimiertes Design für einen diskreten Einsatz
- Leistungsstarkes Ansaugen: Ansaughöhe bis zu 8 m
- Selbstansaugend: einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Pumpe mit Edelstahlwelle und -laufrad, Leiträder aus Noryl®

PUMPENKENNLINIE

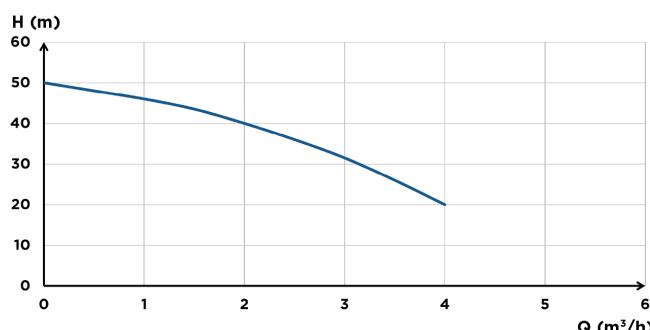

ABMESSUNGEN

