


Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"

GEBERIT

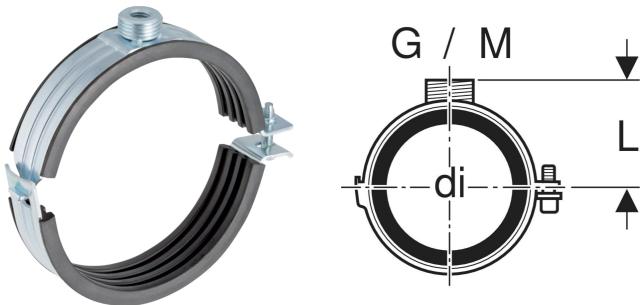

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuflle oder Langmuflle
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

EIGENSCHAFTEN

- Außengewinde
- Innengewinde
- Hochschalldämmend

- Außen verzinkt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl

| Art.-Nr. | DIN | G | M | di, ø | L | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | cm | St. | St. | St. | St. |
| 307.812.26.1 | 70 | 1/2 | 10 | 75 | 5.7 | 10 | 50 | 100 | |