


KSB1 Einschrauben-Rohrschelle (M8) (ev)

(A 05 108)

für Metallrohre 13 - 63 mm

M8 - M8/10

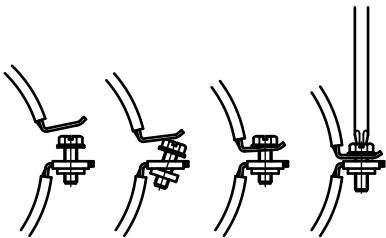


Vorteile und Eigenschaften

- Einschraubenschelle
 - mit Sicherheitsschnellverschluss, Typ KSB
 - einfacher Verschluss mit nur einer Hand
 - Schallschutz für DIN 4109
 - Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Material: Stahl
 - elektrolytisch verzinkt
 - Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
 - Einlage alterungsbeständig



1530-005-15

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3363014	13 - 14	1/4	8	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100	34.00
3363018	15 - 18	3/8	10	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100	40.00
3363023	20 - 23	1/2	15	M8	51	43	25	20 x 1,00	350	100	43.00
3363028	25 - 28	3/4	20	M8	57	48	28	20 x 1,00	450	100	40.00
3363035	32 - 35	1	25	M8	63	55	31	20 x 1,00	450	100	46.00
3363043	40 - 43	1 1/4	32	M8	72	63	35	20 x 1,25	600	100	72.00
3363051	48 - 51	1 1/2	40	M8	80	71	39	20 x 1,25	600	50	86.00
3363054	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	600	50	74.00
3363062	58 - 63	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	600	50	91.00

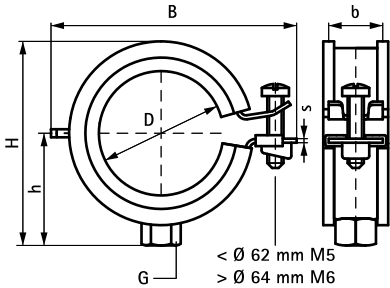

Kombination mit

- 139
- Walraven Montageschienensystem
RapidRail® (leicht)
- 385
- Walraven Montagezubehör
- 459
- Walraven Dübel- und Ankertechnik

Alternative Produkte

- 14
- BISMAT® 2000 Einschraubenschelle (M8, M8/10) (ev)