


Walraven RapidRail® Edelstahl Schienenfuß

(M 27 10)


zur Befestigung an Wand, Decke oder Boden

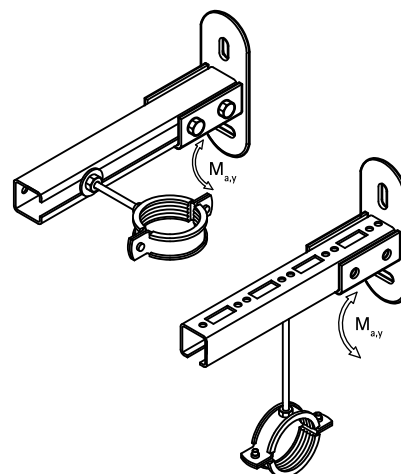

Vorteile und Eigenschaften

- flexibel einsetzbare Grundplatte (Wand-, Decken- oder Bodenplatte) zur Anbindung von Montageschienen
- zur Befestigung an Wand, Boden oder Decke
- Schiene kann mit Schlitz nach unten oder seitlich montiert werden
- geeignet für Montageschiene 30x15, 30x20, 30x30
- für eine schnelle, handfeste Befestigung mit vormontierten BIS RapidRail® Schiebemutter(n)
- Material: Edelstahl 1.4401/1.4404 (A4) - EN10088, AISI 316/316L; Federring aus POM (Polyoxymethylen), blau (nach RAL 5015)

| Art.Nr. | L | B | H | s | d1 | k | SW1 | T _(inst.) | F _{a,z} | VPE 1 | Gew / 1 Einh |
|---------|--------|------|------|------|---------|------|------|----------------------|------------------|-------|--------------|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (N) | | (g) |
| 6617210 | 100 mm | 50 | 123 | 4,0 | 25 x 11 | 83 | 13 | 15,0 | 2.850 | 25 | 382.00 |

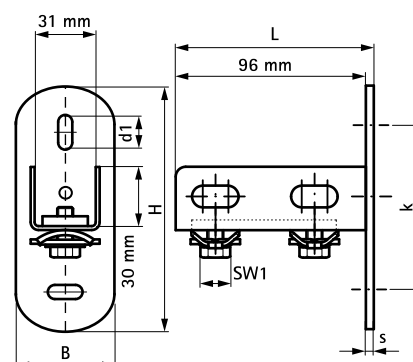

Kombination mit

- 539 Walraven RapidRail® Edelstahl Montageschienen
- 589 WTB1 Edelstahl Bolzenanker VA
- 588 WDI1 Edelstahl Einschlaganker VA