


Geberit Mapress Therm Bogen

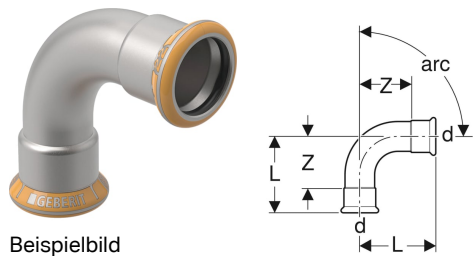

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

| Art.-Nr. | DN | d, ø | arc | L | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|---|----|-------|------|--------|--------|-----|--------|---------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | |
| 42802 | 12 | 15 mm | 45 ° | 2.8 cm | 0.8 cm | | 10 St. | 100 St. |
| | | | | | | | | Neu |