


**Geberit PushFit Übergang auf Verteiler mit Steckanschluss**

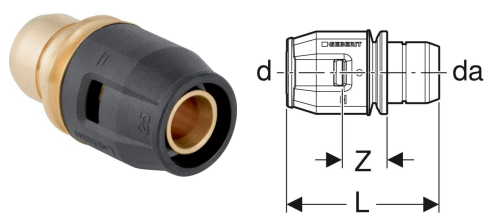

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Unterdruck
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler

**Technische Daten**

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	da, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3
653.461.00.1	15 / 25	20 mm	28 mm	6.9 cm	1.9 cm		4 St.	