


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach

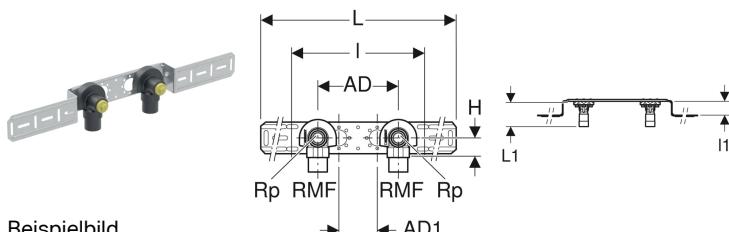

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schallgedämmt
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | DN | RMF | Rp | arc | AD | AD1 | L | L1 | I | I1 | H | VE1 | VE2 |
|--------------|----|-------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|------|--------|-------|-----|
| 632.853.00.2 | 15 | 1/2 " | 1/2 " | 90 ° | 10 cm | 12 cm | 56.4 cm | 5.2 cm | 25.3 cm | 4 cm | 3.5 cm | 1 St. | |

Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel