


## Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt

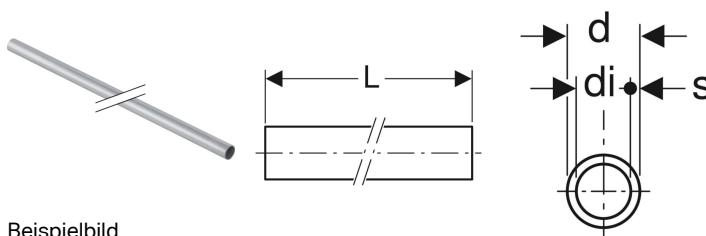

Beispielbild

### Eigenschaften

- Sendzimir-verzinkt

### Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>								
19406	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	30 m	420 m	
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl (FKM blau)</b>								
19406	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	30 m	420 m	

### Zubehör

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent



- Lieferung in Stangen