


Walraven Strut Wandkonsolen mit Stütze (fv)

(H 08 15)


Befestigung an Wänden

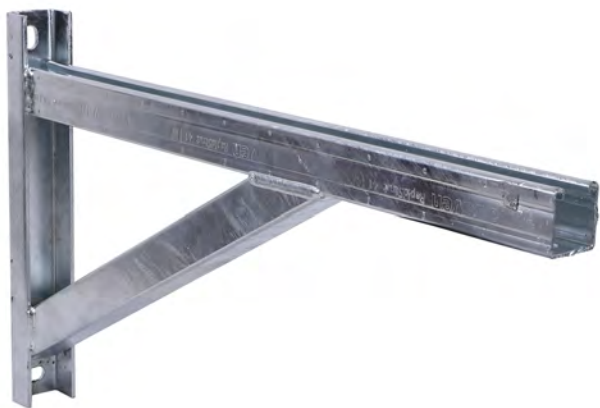

Vorteile und Eigenschaften

- U-shaped baseplate with welded channel and welded support beam
- Material: Stahl 1.0332 feuerverzinkt
- strong cantilever arm for applications with higher loads or extra safety required
- CO₂-geschweißt
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	k	Profil	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6601894	600 mm	50 (mm)	350 (mm)	4,0 (mm)	20 x 13 (mm)	307,5 (mm)	Strut 41x41	1.400	1	3348.00

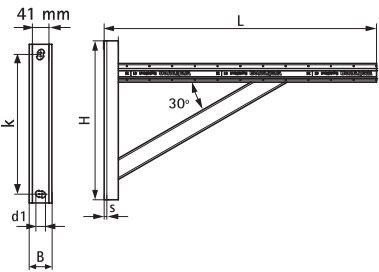

Kombination mit
240 Walraven Strut Schiebemuttern (fv)