


## Geberit Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffen

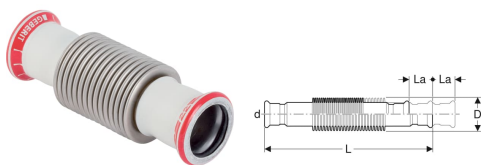

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Ausschließlich zur Aufnahme der axialen Längenausdehnung
- Ausschließlich für flüssige Medien geeignet

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen weiß

- Balg aus Edelstahl
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsdruck      | ≤ 1600 kPa                                 |
| Betriebstemperatur | -30 – +120 °C                              |
| Werkstoff          | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø  | D      | La (+/-) | L       | VE1   |
|----------|----|-------|--------|----------|---------|-------|
| 23936    | 32 | 35 mm | 4.6 cm | 13 mm    | 13.9 cm | 1 St. |