


Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

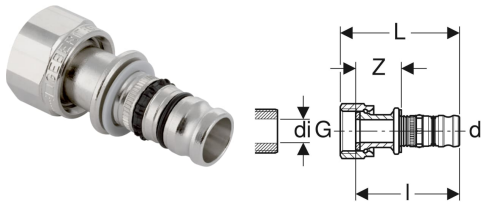

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff
- Vernickelt

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	I	Z	VE1	VE2	VE3
613.583.22.5	20	26 mm	3/4 "	17 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.3 cm		5 St.	25 St.