


Belüftungsventil GRB90, für Geberit PE



Beispielbild

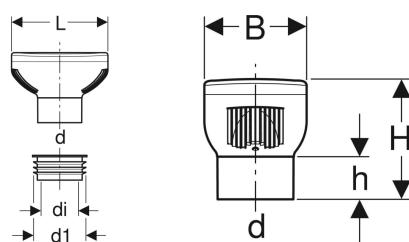

Verwendungszwecke

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Schwerkraftentwässerungsanlagen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen \varnothing 75 mm, \varnothing 90 mm und \varnothing 110 mm

- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +60 °C
Luftvolumenstrom (Nachströmluft) bei -250 Pa	32 l/s
Werkstoff	ABS

Eigenschaften

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert

Lieferumfang

- Manschette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	di, \varnothing	L	B	H	h	VE1	VE2
310.006.00.1	schwarz	90	90 mm	103.5 mm	75 mm	19.5 cm	12 cm	14.1 cm	5 cm	1 St.	4 St.