


Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch, kurz

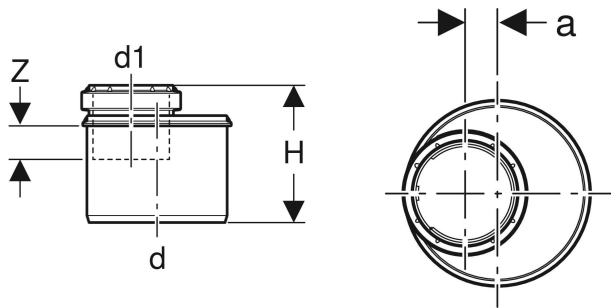

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Exzentrisch
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	a cm	H cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1.7	8.8	2.4	10	50