


Geberit FlowFit Abpresstopfen für Rohrende

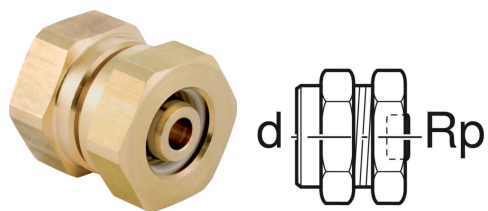

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr ML Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa

- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

Art.-Nr.	d, Ø	Rp	VE1
657.940.26.1	40 mm	1/2 "	1 St.