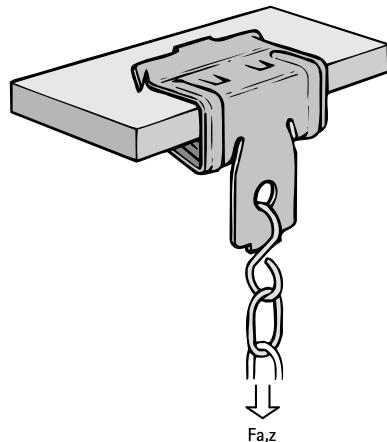


Britclips® FC

für Flansch 2 - 30 mm

(J 05 10)


**Vorteile und Eigenschaften**

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Federstahl (Typ C67S nach EN10132)
- mit Bohrung (\varnothing 7 mm) zur Aufnahme von S-Haken, Schraube/Mutter, usw.
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

Art.Nr.	Code	A (mm)	h (mm)	d1 (mm)	$F_{a,z}$ (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
50020004	FC4	2 - 4	27	7	450	100	500	6.20
50020009	FC8	4 - 8	39	7	950	100	400	15.00
50020059	FC8-B	4 - 8	39	7	950	25	150	15.00
50020016	FC14	8 - 14	41	7	950	100	400	15.70
50020066	FC14-B	8 - 14	41	7	950	25	150	15.70
50020020	FC20	14 - 20	47	7	950	100	400	17.20
50020070	FC20-B	14 - 20	47	7	950	25	150	17.20
50020030	FC28	20 - 28	56	7	950	100	400	19.60

Artikel mit der Zusatzkennzeichnung 'B' sind in Plastiktüten verpackt.

Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.

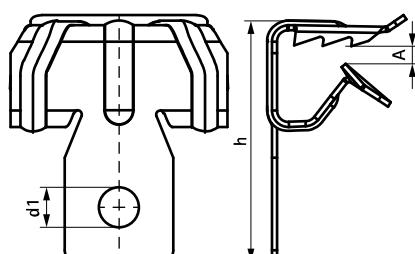**Kombination mit**

435 BIS S-Haken
433 BIS Rundstahlketten (DIN 5685)

Alternative Produkte

345 Britclips® Tiger