


Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5° zweifach

GEBERIT

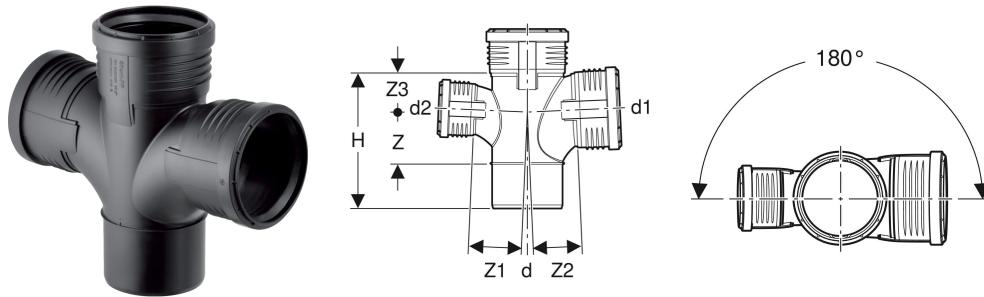

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DIN	d, ø mm	d ₁ , ø mm	d ₂ , ø mm	arc °	H cm	z cm	z ₁ cm	z ₂ cm	z ₃ cm	VE ₁ St.	VE ₂ St.	VE ₃ St.
390.567.14.1	100 / 70	110	110	75	87.5	21.2	8.2	8.3	7.7	6.1	1	10	80