


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach, mit Ablaufrohrschielle

GEBERIT

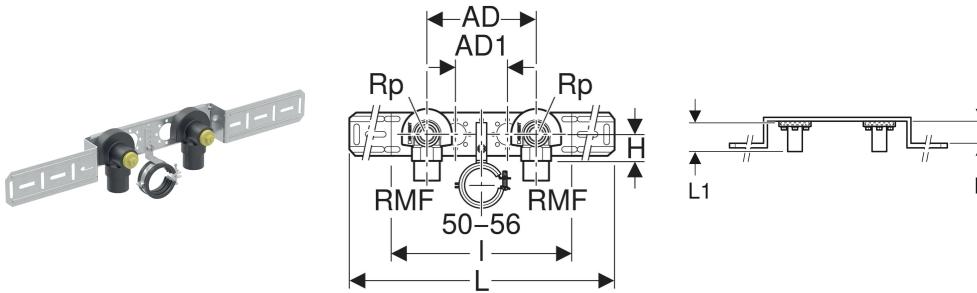

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Rotguss / Bleifreie Siliziumbronze
-----------	------------------------------------

LIEFERUMFANG

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	RMF °	Rp °	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	H cm	Anzahl Abgänge	Modell	VE1 St.	VE2 St.
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	25.3	4	3.5	2	vormontiert	1	6