


## Geberit Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M8 / M10



Beispielbild

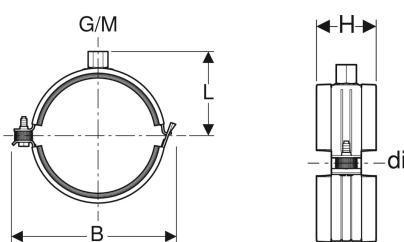

### Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Geberit Silent-Pro Rohren und Formstücken
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Gewindefestigung M8 oder M10
- Verzinkt

### Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	M	di, ø	L	B	H	VE2	VE3	VE4
393.499.26.1	galvanisch verzinkt	90	8 / 10 mm	90 mm	6.8 cm	13.7 cm	5 cm	10 St.	50 St.	600 St.