
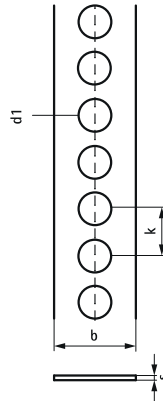


Walraven Montageband verzinkt

(K0505)

für die Befestigung von Rohren, Luftkanälen und abgehängten Installationen usw.



Besonderes & Eigenschaften

- flexibles System mit breitem Anwendungsspektrum
- mit kontinuierlicher Perforation
- mit Kunststoffkassette zur einfachen Aufbewahrung und als Handschutz beim Abwickeln
- Material: Stahl 1.0226
- sendzimirverzinkt



Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Durchmesser der Perforation	Abstand von Herz zu Herz	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	W x H x L	MT	PD	k	F _{0,z}
Einheit	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)
0830012	12 x 1 x 10000	1	5	8	1050
0830017	17 x 1 x 10000	1	7	12	1500
0830117	17 x 1 x 10000	1	6,5	15	1290
0831012	12 x 0.80 x 10000	0.80	5	8	840
0831017	17 x 0.80 x 10000	0.80	7	12	1070
0831026	26 x 1 x 10000	1	8,5	14	2620