

Sonstige Klappenbeschläge

- Hochlift-Beschlag
- HLB


HLB




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Mit Gasdruckfedern ausgestattet
- Breite anpassbar durch verstellbare Traverse
- Zweidimensionale Frontverstellung: Höhe ± 3 mm, Seite ± 3 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Für Korpusseite mm	Lichte Korpusbreite mm	Anzahl Gasdruckfedern	Max. Klappengewicht kg	Bestell-Nr. / Farbe silber	Bestell-Nr. / Farbe weiß	VE
16 - 19	420 - 580	2	4	0 045 031	0 045 159	1 St.
16 - 19	560 - 870	2	5	0 045 032	0 045 160	1 St.


Abmessungen und Öffnungsmaße

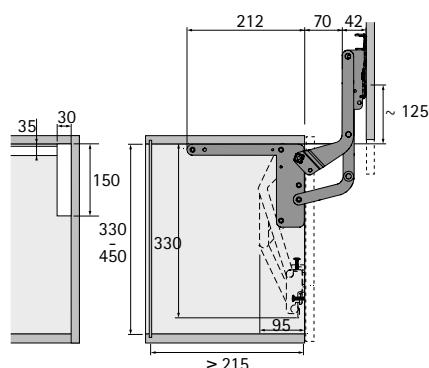

Bohrbild Korpus

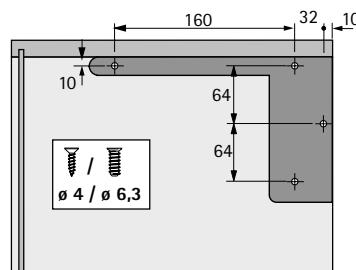

Bohrbild Klappe

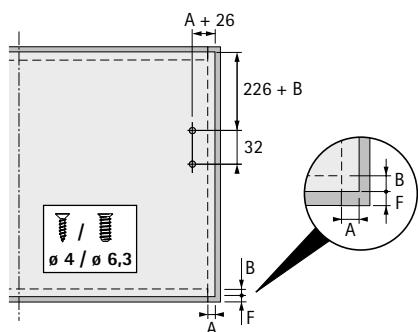

hettich.com/short/fd614c