



Versa Fix 8x12

- Produktvorteile**

  - Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
  - Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)
  - Flächenbündiges Einlassen möglich
  - Individuell kürzbar alle 33 mm
- Anwendung**

  - Runde Theken
  - Dekorflächen mit sichtbaren Rundungen
  - Besonders schmale Schrankinnenbeleuchtung
- Bestellhinweis**

  - Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück Versa, 2 Endkappen und einer Silikontube zum Abdichten für Feuchtraum-Anwendungen
- Produkteigenschaft**

  - Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (IP 65)
  - Feuchtraumgeeignet
  - Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

Versa Fix 8x12	WarmWeiß	NeutralWeiß
2500 mm (max. 18,75 W)	56 025 12	56 025 02
5000 mm (max. 37,5 W)	56 025 11	56 025 01

Zubehör	
Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler)	31 002 07
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

Technische Details



- Leuchtentyp:

Beleuchtungsart:

Oberfläche:

Betriebsspannung:

Lichtfarbe:
- Einbauleuchte

Akzentbeleuchtung

Weiß

12 Volt DC

NeutralWeiß/  
WarmWeiß
- Farbwiedergabe:

Lichtstrom:

Effizienz Lichtquelle:

Lebensdauer:

Leistungsaufnahme:
- > 80 Ra

380 - 420 lm/m

max. 56 lm/W

40.000 h (L80/B10)

max. 7.5 W/m
- Max. Gesamtlänge am Stück:

Dimmbar:

Ausstrahlungswinkel:

Halbwertswinkel:

Kennzeichen:
- 5 m

PWM

120°

70°

CE
- Schutzart:


Zuleitung:

Steckverbindung:
- IP 65


1800 mm

Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen

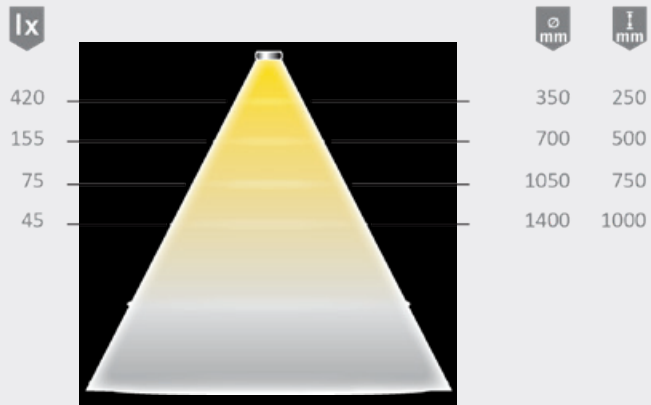

Lichtbox

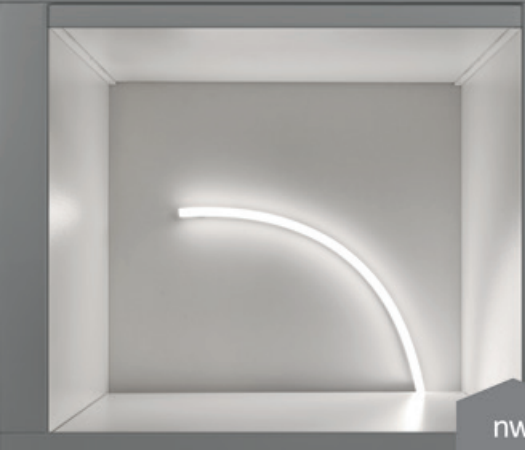

Montagezeichnung  Individuell kürzbar

