


Walraven Strut Trägerklemmplatte (ev)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen


(H 36 10)

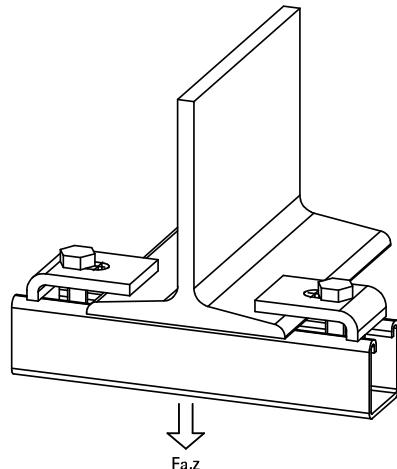

Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- pro Befestigungspunkt immer 2 Klemmflansche verwenden
- Material: Stahl 1.0332
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	A (mm)	L (mm)	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66583741	15	50 mm	50	6,0	22 x 11	30	8.000	50	136.00

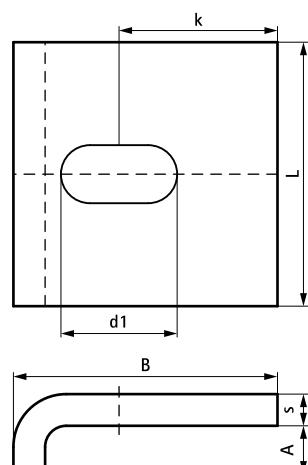

Kombination mit

207 Walraven RapidStrut® Montageschienen
(sv)

Alternative Produkte

- 282 Walraven Strut Trägerklammer (fv)
- 280 Walraven Strut Trägerklammer 'Schwerlast' (fv)
- 279 Walraven Strut 41x21D Trägerklemmset (fv)