


Geberit Silent-PP Kombibogenneckabzweig 87,5° rechts

GEBERIT

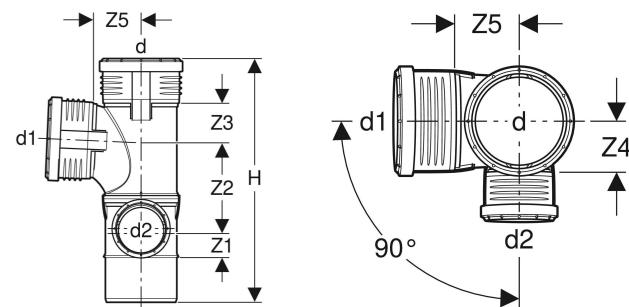

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DIN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Modell	VE1 St.	VE2 St.
390.462.14.1	90 / 50	90	90	50	87.5	30.6	3.2	10.9	5.2	4.9	6.7	rechts	1	5